

适用范围

GLG25是我公司新开发的万能转换开关,造型优美、表面型立体又美观、开关寿命长,本产品适用于交流50~60Hz,电压至500V及以下;直流220V及380V的电路中,采用现代智能型电器成套,技术先进,适合铣床、机床等。

主电路转换用和直接控制用转换开关符合GB14048.3-2001。


主令控制用转换开关符合GB14048.5-2001。

正常工作条件

- 周围空气温度不超过+40℃,且其24h内的平均温度不超过+35℃;
- 周围空气温度的下限不超过为-5℃;
- 安装地点的海拔不超过2000m;
- 最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

产品型号及其含义

- 主令控制用转换开关的型号含义

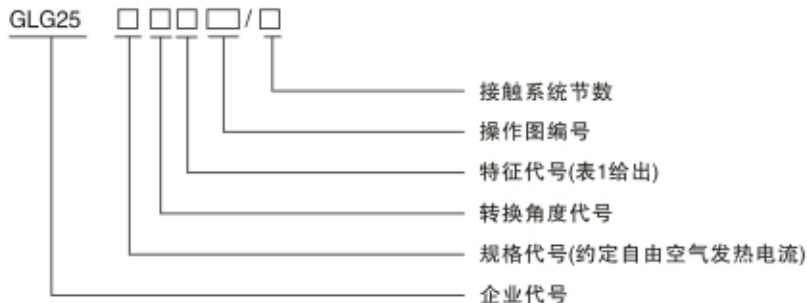

主要技术参数

型号	Ith A	Ui V	Ue V	AC-21A	AC-22A	AC-23A	AC-2		AC-3		AC-4		AC-15	DC-13		
				Ie(A)	Ie(A)	Ie(A)	P(kW)	Ie(A)	P(kW)	Ie(A)	P(kW)	Ie(A)	P(kW)	Ie(A)	Ie(A)	
GLG-25	20	660	440	20	20	15	7.5	15	7.5	11	5.5	3.5	1.5	4		
			240											5	1	
			120													5
			440	25	25	22	11	22	11	15	7.5	6.5	3	5		

外形尺寸和安装尺寸

